




DACO
(877) 247-3834 - dacocorp.com

Model	X0ms	X0ms-MT	X0ps	X0ps-MT
Essential Parameter				
Mechanical Stretch	Mechanical Stretch	Mechanical Stretch+M turntable	Pre-stretch	Pre-stretch+M Turntable
Machine size (mm)	2435*1650*2424	2797*1722*2419	2435*1650*2424	2797*1722*2419
Machine weight	530KG	530KG	550KG	550KG
Machine power	1.2KW	1.2KW	1.5KW	1.5KW
Voltage			220V	
Load weight	1500KG	800KG	1500KG	800KG
Turntable speed		0-12rpm		
Packing speed		30 loads/h		
Column height		2400mm		
Packing height		2000mm		
Turntable height		81mm		
Turntable size	1500mm / 1650mm / 1800mm / 2000mm / 2200mm / 2400mm			
Up&down speed	0-5.9m/min			
Pre-stretch rate	—	—	250%	250%
Film Width	500mm			
Film paper Core	76mm			
Fix film on pallet	Manual			
Certificate	CE			
Appearance/Craft				
Machine materials	Steel, Aluminum			
Industrial appearance	Metal plate			
Alarm lights	Three Color LED			
Control				
Soft start & stop	●	●	●	●
Intelligent Alarm	●	●	●	●
Stop at original	●	●	●	●
Turntable lock	—	●	—	●
PLC	PCB Integrated Circuit Plate			
Inverter	SICK			
Sensor switch	SMART WASP			
Touch screen				
Motor				
Safety device	Anti-pressure and anti-fall device at film carriage bottom			
Optional Functions				
Top Pressure Function	○	○	○	○
Ramp	○	○	○	○
Weighing	○	○	○	○

Annotation: ● With the configuration ○ Optional configuration — No configuration

*The parameter information is for reference only

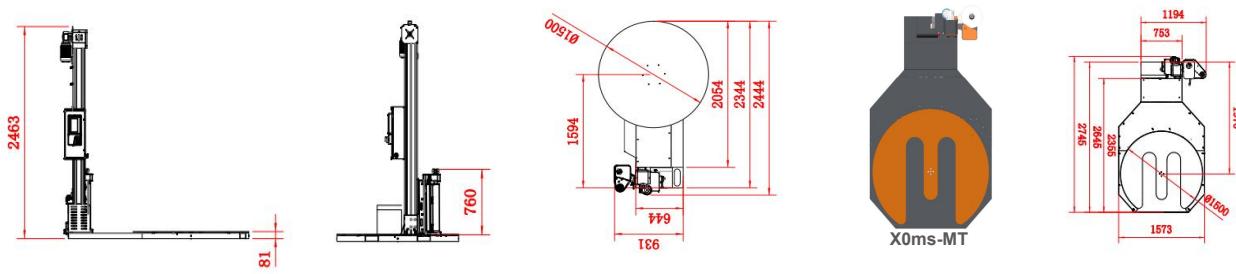



New generation of mechanical resistance film carriage

1. Knob with physical feedback wrapping tension, it is more convenient to adjust
2. Grading adjustment to make the film more uniform

Nueva generación de carros de film de resistencia mecánica

1. Perilla con tensión de envoltura de retroalimentación física, es más conveniente ajustar
2. Ajuste de clasificación para que film sea más uniforme

Nouvelle génération de chariot de film à résistance mécanique

1. Bouton avec tension d'emballage de rétroaction physique, il est plus pratique d'ajuster
2. Ajustement du classement pour rendre le film plus uniforme

6 Memory Functions + One Button Start


- 1.Six kinds of wrapping memory function, make parameter setting easier
- 2.One button start, let the machine operation more convenient

6 funciones de memoria + un botón de inicio

- 1.Seis tipos de función de memoria de en envoltura,facilitan la configuración de parámetros
- 2.Un botón de inicio,permite que la máquina funcione más conveniente

6 Fonctions de mémoire + démarrage à un bouton

- 1.Six types de fonction de mémoire d'emballage, facilitent le réglage des paramètres
- 2.Un bouton de démarrage, laissez le fonctionnement de la machine plus pratique



PCB control system

1. Three independent chips control, stronger operation and longer life
2. Integrated circuit system, maintenance is more convenient

PCB sistema de control

1. Control de tres chips independientes, operación más fuerte y vida útil más larga
2. Sistema de circuito integrado, el mantenimiento es más conveniente

Système de contrôle PCB

1. Contrôle de trois puces indépendantes, fonctionnement plus puissant et durée de vie plus longue
2. Système de circuit intégré, la maintenance est plus pratique

All-in-one alloy Aluminum Column + Lifetime Warranty

- 1.4000 tons extruded column, integrally formed, solid and durable
- 2.Modular assembly, easy to install
- 3.Double chain lifting system, more safety
- 4.LED tri-color light

Todo-en-uno Columna de aluminio de aleación + Garantía de por vida

- 1.Columna extruida de 4000 toneladas, formada integralmente, sólida y duradera
- 2.Montaje modular,fácil de instalar
- 3.Sistema de elevación de doble cadena, más seguridad
- 4.Luz LED tricolor

Colonne en aluminium en alliage tout-en-un + Garantie à vie

- 1.Collone extrudée de 4000 tonnes, intégralement formée, solide et durable
- 2.Assemblage modulaire, facile à installer
- 3.Système de levage à double chaîne, plus de sécurité
- 4.Lumière LED tricolore






DACO

(877) 247-3834 - dacocorp.com

Model	X0ms	X0ms-MT	X0ps	X0ps-MT
Essential Parameter				
Machine size (mm)	Mechanical Stretch 2435*1650*2424	Mechanical Stretch+M turntable 2797*1722*2419	Pre-stretch 2435*1650*2424	Pre-stretch+M Turntable 2797*1722*2419
Machine weight	530KG	530KG	550KG	550KG
Machine power	1.2KW	1.2KW	1.5KW	1.5KW
Voltage			220V	
Load weight	1500KG	800KG	1500KG	800KG
Turntable speed			0-12rpm	
Packing speed			30 loads/h	
Column height			2400mm	
Packing height			2000mm	
Turntable height			81mm	
Turntable size			1500mm / 1650mm / 1800mm / 2000mm / 2200mm / 2400mm	
Up&down speed			0-5.9m/min	
Pre-stretch rate	—	—	250%	250%
Film Width			500mm	
Film paper Core			76mm	
Fix film on pallet			Manual	
Certificate			CE	
Appearance/Craft				
Machine materials			Steel, Aluminum	
Industrial appearance			Metal plate	
Alarm lights			Three Color LED	
Control				
Soft start & stop	●	●	●	●
Intelligent Alarm	●	●	●	●
Stop at original	●	●	●	●
Turntable lock	—	●	—	●
PLC			PCB Integrated Circuit Plate	
Inverter				
Sensor switch			SICK	
Touch screen			SMART WASP	
Motor				
Safety device			Anti-pressure and anti-fall device at film carriage bottom	
Optional Functions				
Top Pressure Function	○	○	○	○
Ramp	○	○	○	○
Weighing	○	○	○	○

Annotation: ● With the configuration ○ Optional configuration — No configuration

*The parameter information is for reference only

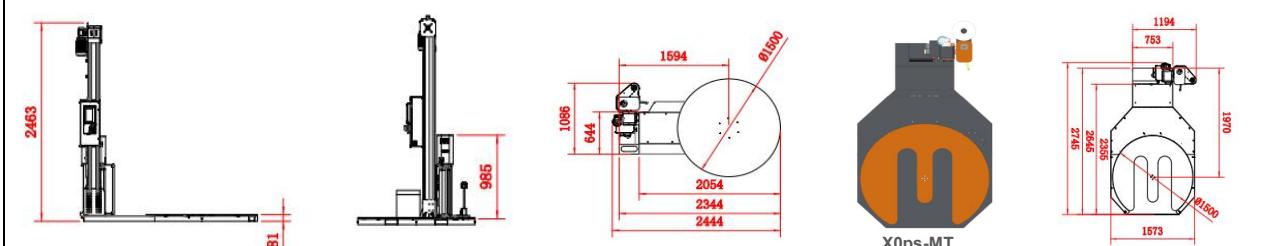



Cost-saving pre-stretching film carriage

1. The touch screen precisely adjusts the wrapping tension
2. The maximum pre-stretching ratio can reach 350%, saving the amount of wrapping film

Preestirado carro de film de ahorrar costos de uso

1. La pantalla táctil ajusta con precisión la tensión de envoltura
2. La relación máxima de preestiramiento puede alcanzar el 350 %, ahorrando la cantidad de film de envoltura

Chariot de film de pré-étirage économique

1. L'écran tactile ajuste avec précision la tension d'emballage
2. Le taux de pré-étirage maximal peut atteindre 350 %, ce qui permet d'économiser la quantité de film d'emballage

6 Memory Functions + One Button Start

- 1.Six kinds of wrapping memory function, make parameter setting easier
- 2.One button start, let the machine operation more convenient

6 funciones de memoria + un botón de inicio

- 1.Seis tipos de función de memoria de en envoltura,facilitan la configuración de parámetros
- 2.Un botón de inicio,permite que la máquina funcione más conveniente

6 Fonctions de mémoire + démarrage à un bouton

- 1.Six types de fonction de mémoire d'emballage, facilitent le réglage des paramètres
- 2.Un bouton de démarrage, laissez le fonctionnement de la machine plus pratique



PCB control system

1. Four independent chips control, stronger operation and longer life
2. Integrated circuit system, maintenance is more convenient

PCB sistema de control

1. Control de cuatro chips independientes, operación más fuerte y vida útil más larga
2. Sistema de circuito integrado, el mantenimiento es más conveniente

Système de contrôle PCB

1. Contrôle de quatre puces indépendantes, fonctionnement plus puissant et durée de vie plus longue
2. Système de circuit intégré, la maintenance est plus pratique

All-in-one alloy Aluminum Column + Lifetime Warranty

- 1.4000 tons extruded column, integrally formed, solid and durable
- 2.Modular assembly, easy to install
- 3.Double chain lifting system, more safety
- 4.LED tri-color light

Todo-en-uno Columna de aluminio de aleación + Garantía de por vida

- 1.Columna extruida de 4000 toneladas, formada integralmente, sólida y duradera
- 2.Montaje modular,fácil de instalar
- 3.Sistema de elevación de doble cadena, más seguridad
- 4.Luz LED tricolor

Colonne en aluminium en alliage tout-en-un + Garantie à vie

- 1.Colonne extrudée de 4000 tonnes, intégralement formée, solide et durable
- 2.Assemblage modulaire, facile à installer
- 3.Système de levage à double chaîne, plus de sécurité
- 4.Lumière LED tricolore

